




CCS PAINEKYTKIN SARJA 604 G/P/V/D

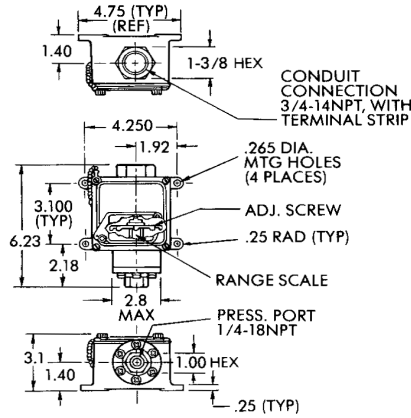

Suojaus NEMA :4,13
Ymp.lämpötila -34...+71 °C
Vesitiivisyys IP 65

| | | | | | |
|--------------------|--|---|--|---------------|---------------------------------|
| Tyyppi 604G | | Paineaukko alumiinia , 1/4 " NPT | | Kostuvat osat | Alumiini Polyimidi Buna N |
| | | Kalvo polyimidia | | | |

| Max. Käyttö-paine bar | Koe-paine bar | Asettelualue | | Lepo-vällys (noin) bar | Tyyppi SPDT-Std | Tyyppi DPDT " M " |
|-----------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|
| | | Nouseva paine bar | Laskeva paine bar | | | |
| 35 | 52 | 0,07-1,1 | 0,02-1,06 | 0,05 | 604G1 | 604GM1 |
| 207 | 345 | 0,6-5,2 | 0,2-4,9 | 0,4 | 604G2 | 604GM2 |
| 207 | 345 | 1,4-10,3 | 0,6-9,5 | 0,9 | 604G11 | 604GM11 |
| 207 | 345 | 3,5-25,9 | 1,5-23,9 | 1,9 | 604G3 | 604GM3 |
| 207 | 345 | 23-69 | 18-65 | 4,5 | 604G5 | 604GM5 |

| | | | | | |
|--------------------|--|---|--|---------------|------------------------------|
| Tyyppi 604P | | Paineaukko alumiinia , 1/4 " NPT | | Kostuvat osat | Alumiini Buna N Teflon |
| | | Mäntäkytkin | | 400SST | |

| Max. Käyttö-paine bar | Koe-paine bar | Asettelualue | | Lepo-vällys (noin) bar | Tyyppi SPDT-Std | Tyyppi DPDT " M " |
|-----------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|
| | | Nouseva paine bar | Laskeva paine bar | | | |
| 138 | 207 | 1,4-13,8 | 0,7-13,0 | 0,7-0,8 | 604P12 | 604PM12 |
| 207 | 345 | 11,8-96,6 | 6,2-84,8 | 5,5-11,7 | 604P15 | 604PM15 |
| 345 | 518 | 21-207 | 13-192 | 8-15 | 604P21 | 604PM21 |
| 518 | 690 | 173-345 | 153-312 | 19-33 | 604P31 | 604PM31 |

| | | | | | |
|--------------------|--|---|--|---------------|---------------------------------|
| Tyyppi 604V | | Paineaukko alumiinia , 1/4 " NPT | | Kostuvat osat | Alumiini Polyimide Teflon |
| | | Alipainekytkin | | | |


| Max. Käyttö-paine bar | Koe-paine bar | Asettelualue | | Lepo-vällys (noin) mbar | Tyyppi SPDT-Std | Tyyppi DPDT " M " |
|-----------------------|---------------|--------------------|--------------------|---------------------------|-----------------|-------------------|
| | | Nouseva paine mbar | Laskeva paine mbar | | | |
| 10,3 | 17,2 | 118,5-965,0 | 33,9-880,3 | 85 | 604V1 | 604VM1 |

| | | | | | |
|--------------------|--|---|--|---------------|--------------------------------|
| Tyyppi 604D | | Paineaukko alumiinia , 1/4 " NPT | | Kostuvat osat | Alumiini Polyimidi Viton |
| | | Paine-ero kytkin | | 300SST | |
| | | Kalvo polyimidia | | | |

| Max. Käyttö-paine bar | Koepaine | | Asettelualue | | Lepo-vällys (noin) bar | Tyyppi SPDT-Std | Tyyppi DPDT " M " | |
|-----------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------|----------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|----------------------|
| | Molemmat p.aukot yhtä aikaa | Korkein ylä paine Alin ylä paine | | Nouseva eropaine bar | | | | Laskeva eropaine bar |
| | | Korkea | Ala | | | | | |
| 27,6 | 51,7 | 51,7 | 27,6 | 0,06-1,24 | 0,02-1,20 | 0,04 | 604D1 | 604DM1 |
| 27,6 | 51,7 | 51,7 | 27,6 | 0,41-5,17 | 0,14-4,90 | 0,28 | 604D2 | 604DM2 |

| | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| SPDT-Std 1 mikrolla | DPDT " M " 2 mikrolla |
|-------------------------------|---------------------------------|

Kytchentäkaavio

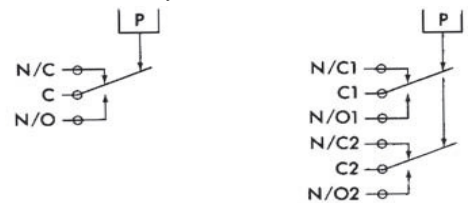

Optio

- "7008" kultaiset kärjet
- "7038" kostuvat osat 316 (604 P)
- "F" EPM O-rengas
- "A" Viton o rengas
- "J" CSA hyväksyntä nro LR 22665