




VÄLITIN KALVOULOKEELLA JA HATTUMUTTERILLA

Sarja LHX 6






LHX-mallit ovat pienikokoisia välittimiä kalvoulukkeella. LHX-välittimet voidaan kiinnittää joka prosessiin hitsattavalla liittimellä tasoalustalle, "satula"-liittimellä putkeen tai T-liittimellä, joka sopii myös pieniin putkistoihin.

Materiaalina käytetään haponkestävää terästä, AISI 316.

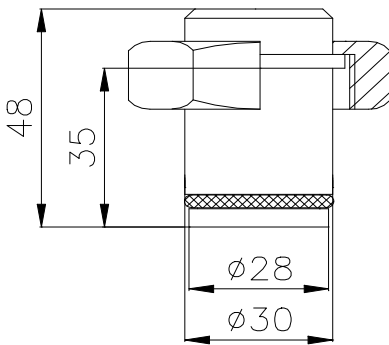


Prosessiliittimet (Optio)

Liittimen koodi	Korkeus H mm	Liittimen halkaisija D1 mm	Satulaputken koko D Ø	T-liittimen putken koko P Ø
42-46000	36	46		
42-46048	50		DN40 1½" - 48,3 mm	
42-46060	46		DN50 2" - 60,3 mm	
42-46076	44		DN65 2½" - 76,1mm	
42-46088	42		DN80 3" - 88,9 mm	
42-460A1	41		DN100 4" - 114,3 mm	
42-46217	55			DN10 3/8" - 17,2 mm
42-46221	59			DN15 1/2" - 21,3 mm
42-46226	65			DN20 3/4" - 26,9 mm
42-42233	71			DN25 1" - 33,7 mm

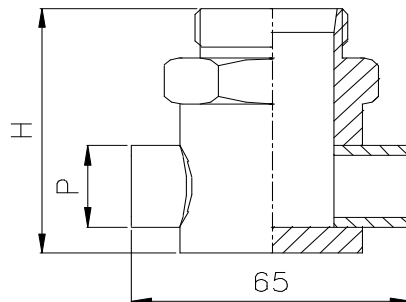




LHX 6

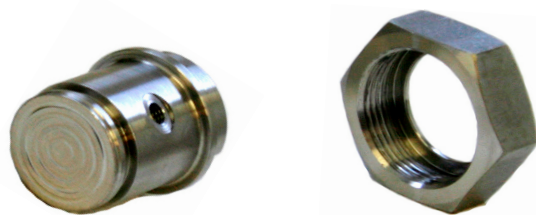

LHX6. Välitin kalvoullokkeella ja hattumutterilla 1"

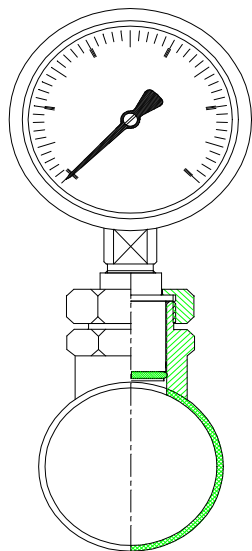


LHX-painevälitin "satula"-yhteellä
liitettynä painemittariin

R	Mittausliitäntä	
N	BSP 2=1/2" 3=3/8" 4=1/4" sisäkierre, 7=1/2" 8=3/8" 9=1/4" ulkokierre	
H	Liitetty kapillaarilla mittauslaitteeseen	
	Kapillaarit	
-	Ilman kapillaaria, jäähdytyskaulaa	
S2/_	Kap. 3,00X1,00 Kapillaarin pituus metreinä	
S1/_	Kap. 3,18X1,76 Kapillaarin pituus metreinä	
JK50	Jäähdytyskaula 50 mm	
JK	Jäähdytyskaula 120 MM	
	Runko	Kalvo
000	AISI 316	AISI 316L
050	AISI 316	AISI 316L + PTFE
060	AISI 316	DUPLEX (= SAF 2205)
666	DUPLEX (SAF)	DUPLEX (= SAF 2205)
	Välitysnesteet	
	Katso erillisestä välitysnesteitä koskevasta esitteestä	

LHX6. N9 JK50 050

- LHX6.-välitin
- Mittausliitäntä NPT 1/4" ulkokierre
- Varustettu jäähdytyskaulalla 50 mm
- Runko AISI 316
- Kalvo AISI 316L
- Kalvon pinnoitus PTFE
- Välitysneste

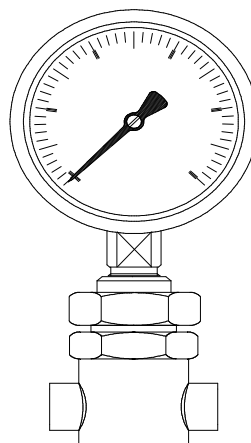

LHX-painevälitin T-haaralla
liitettynä painemittariin